

ORWAK FLEX 660

El compactador de residuos en contenedores de Orwak para contenedores de 660 l se basa en un concepto sencillo de «rodar-adentro, rodar-afuera» y es perfecto para la compactación de residuos generales en bolsas. El FLEX 660 se puede ajustar fácilmente a cualquier marca de contenedor y es seguro y fácil de usar. Ofrece un diseño inteligente y compacto y requiere sólo un metro cuadrado de espacio. El aceite multigrado es una característica estándar.



**DIMENSIONES
REDUCIDAS**



VENTAJAS DE ORWAK



USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desechos en su punto de origen genera materiales para reciclaje de más alta calidad.

¿POR QUÉ ORWAK FLEX?

- Soluciones de compactación versátiles para gran variedad de aplicaciones
- Compactación higiénica y segura de residuos mixtos y peligrosos
- Soluciones específicas para necesidades especiales

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK FLEX 660

Ingenioso compactador para contenedores

Este modelo es un compactador de residuos en contenedor para contenedores de 660 l y está diseñado para adaptarse a cualquier marca de contenedor.

PERFECTO PARA RESIDUOS EN BOLSAS

El FLEX 660 es perfecto para el sector hotelero y de restauración, donde los residuos generales en bolsas se desechan en contenedores de residuos. Este compactador de residuos en contenedores proporciona una compactación eficaz que contribuye a un valioso ahorro de espacio y a una gestión más rentable de los residuos.

DISEÑO INTELIGENTE

El FLEX 660, basado en una operación de entrada y salida con ruedas, es fácil de usar. Además, una placa elevadora protege las ruedas del contenedor de daños durante la compactación. Un buen acabado y un fácil acceso facilitan la limpieza diaria.



- Relación de compactación de 3:1
- Placa elevadora galvanizada
- Baja emisión acústica

ORWAK FLEX 660 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

RESIDUOS SEMISECOS

Se adapta mejor a residuos secos o semisecos destinados al vertedero o la incineración

HUELLA PEQUEÑA

Esta robusta máquina ofrece un diseño compacto y requiere sólo un metro cuadrado de espacio.

CUMPLE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD

La seguridad y la calidad son nuestras señas de identidad, y el FLEX 660 se puede operar con dos manos y cumple con el nivel de rendimiento C.


PANEL DE FUNCIONAMIENTO EN EL LADO IZQUIERDO O DERECHO

El panel de funcionamiento fácil de usar se puede colocar fácilmente en el lado izquierdo o derecho de la máquina para adaptarse sin problemas a las condiciones del lugar.

EL ACEITE MULTIGRADE ES ESTÁNDAR

Para mayor flexibilidad y la posibilidad de colocar la máquina en diferentes tipos de entornos, el aceite multigrado es una característica estándar y permite que la máquina mantenga su alto rendimiento a bajas temperaturas.

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

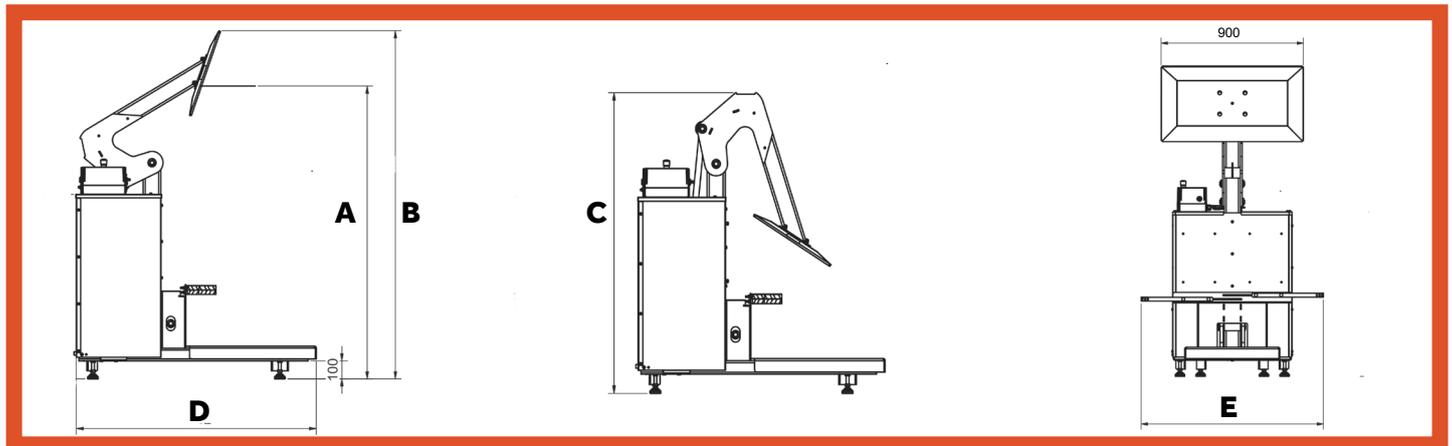

DIMENSIONES

A (ALTURA MÍN. DE TRABAJO)	B (ALTURA MÁX. DE TRABAJO)	C (ALTURA DE LA PLACA DE PRENSA HACIA ABAJO)	D	E	ALTURA DE TRANSPORTE
1620 mm	1926 mm	1566 mm	1362 mm	740-1220 mm	1600 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DEL CONTENEDOR	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN
660-770 L	44 segundos	4 toneladas, 40 kN	274 kg	62 db (A)	IP 55	1 x 230 V, 50/60 Hz, 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

ORWAK AB

Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN
Tel: +46-(0)382-15700
info@orwak.com

ORWAK.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP