


# ORWAK FLEX 660

El compactador de residuos en contenedores de Orwak para contenedores de 660 l se basa en un concepto sencillo de «rodar-adentro, rodar-afuera» y es perfecto para la compactación de residuos generales en bolsas. El FLEX 660 se puede ajustar fácilmente a cualquier marca de contenedor y es seguro y fácil de usar. Ofrece un diseño inteligente y compacto y requiere sólo un metro cuadrado de espacio. El aceite multigrado es una característica estándar.



**DIMENSIONES  
REDUCIDAS**



## VENTAJAS DE ORWAK



### USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

### MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

### MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO<sub>2</sub>. La separación de desechos en su punto de origen genera materiales para reciclaje de más alta calidad.

## ¿POR QUÉ ORWAK FLEX?

- Soluciones de compactación versátiles para gran variedad de aplicaciones
- Compactación higiénica y segura de residuos mixtos y peligrosos
- Soluciones específicas para necesidades especiales

**ORWAK®**  
PART OF **Sulo** GROUP

# ORWAK FLEX 660

## Ingenioso compactador para contenedores

Este modelo es un compactador de residuos en contenedor para contenedores de 660 l y está diseñado para adaptarse a cualquier marca de contenedor.

### PERFECTO PARA RESIDUOS EN BOLSAS

El FLEX 660 es perfecto para el sector hotelero y de restauración, donde los residuos generales en bolsas se desechan en contenedores de residuos. Este compactador de residuos en contenedores proporciona una compactación eficaz que contribuye a un valioso ahorro de espacio y a una gestión más rentable de los residuos.

### DISEÑO INTELIGENTE

El FLEX 660, basado en una operación de entrada y salida con ruedas, es fácil de usar. Además, una placa elevadora protege las ruedas del contenedor de daños durante la compactación. Un buen acabado y un fácil acceso facilitan la limpieza diaria.



- Relación de compactación de 3:1
- Placa elevadora galvanizada
- Baja emisión acústica

## ORWAK FLEX 660 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

### RESIDUOS SEMISECOS

- Residuos generales

Se adapta mejor a residuos secos o semisecos destinados al vertedero o a la incineración

### HUELLA PEQUEÑA

Esta robusta máquina ofrece un diseño compacto y requiere sólo un metro cuadrado de espacio.

### CUMPLE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD

La seguridad y la calidad son nuestras señas de identidad, y el FLEX 660 se puede operar con dos manos y cumple con el nivel de rendimiento C.


### PANEL DE FUNCIONAMIENTO EN EL LADO IZQUIERDO O DERECHO

El panel de funcionamiento fácil de usar se puede colocar fácilmente en el lado izquierdo o derecho de la máquina para adaptarse sin problemas a las condiciones del lugar.

### EL ACEITE MULTIGRADE ES ESTÁNDAR

Para mayor flexibilidad y la posibilidad de colocar la máquina en diferentes tipos de entornos, el aceite multigrado es una característica estándar y permite que la máquina mantenga su alto rendimiento a bajas temperaturas.

## DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

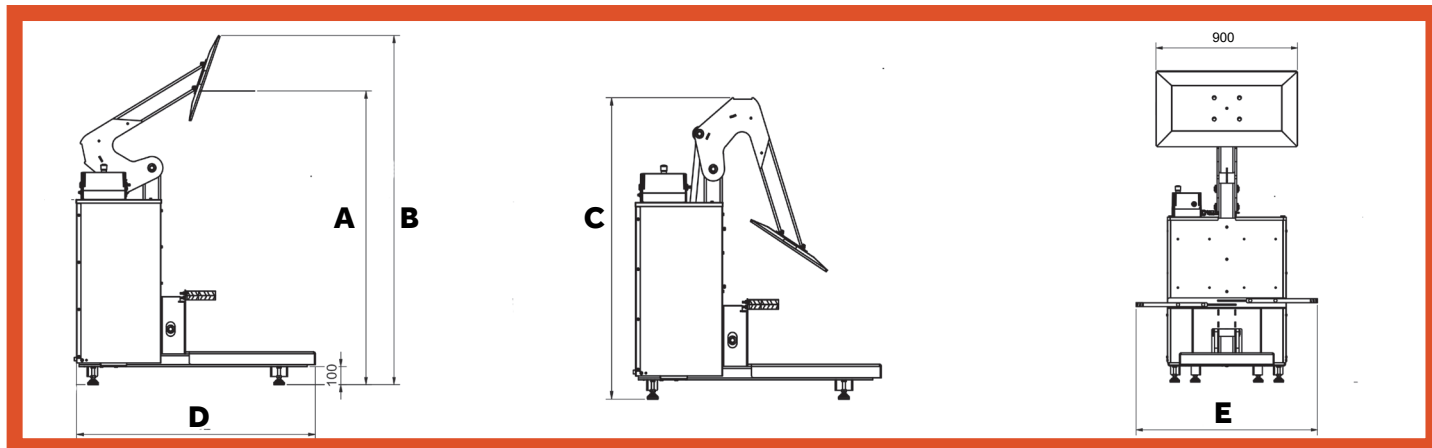

### DIMENSIONES

| A<br>(ALTURA MÍN. DE TRABAJO) | B<br>(ALTURA MÁX. DE TRABAJO) | C<br>(ALTURA DE LA PLACA DE PRENSA HACIA ABAJO) | D       | E           | ALTURA DE TRANSPORTE |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------|
| 1620 mm                       | 1926 mm                       | 1566 mm                                         | 1362 mm | 740-1220 mm | 1600 mm              |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| TAMAÑO DEL CONTENEDOR | DURACIÓN DEL CICLO | FUERZA DE PRENSADO | PESO DE LA MÁQUINA | NIVEL SONORO | CLASE DE PROTECCIÓN | ALIMENTACIÓN                 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| 660-770 L             | 44 segundos        | 4 toneladas, 40 kN | 274 kg             | 62 db (A)    | IP 55               | 1 x 230 V,<br>50/60 Hz, 10 A |

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

### ORWAK AB

Svetsaregatan 4  
S-576 33 Sävsjö  
SWEDEN  
Tel: +46-(0)382-15700  
info@orwak.com

ORWAK.COM

**ORWAK®**  
PART OF Sulo GROUP