

ORWAK COMPACT 3150

La ORWAK COMPACT 3150 proporciona una mayor capacidad de compactación en el lugar de trabajo: diseño muy compacto de la máquina habiendo reducido su volumen considerablemente y pudiendo trabajar con balas de hasta 150 kg. El tamaño de bala está optimizado para un europalet. Para su colocación fácil, la 3150 es una unidad monofásica.



**DIMENSIONES
REDUCIDAS**



**PESO DE
BALA
CARTÓN**



VENTAJAS DE ORWAK



USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desechos en su punto de origen genera materiales para reciclaje de más alta calidad.

¿POR QUÉ ORWAK COMPACT?

- Gran compactación al momento. Requiere poco espacio y proporciona una eficaz reducción de volumen
- Fardos ligeros y fáciles de manejar
- La mejor elección para volúmenes pequeños y medios de cartón y plástico

ORWAK
PART OF JULO GROUP

ORWAK COMPACT 3150

Compactora monofásica que produce
balas de hasta 150 kg

DISEÑO INTELIGENTE

Inteligente, diseño de máquina compacto para facilitar su transporte e instalación. Las balas encajan perfectamente en un europalet para una logística optimizada.

ARRANQUE AUTOMÁTICO PARA COMPACTACIÓN EFICIENTE

La función de arranque automático permite a la compactadora empezar a compactar el material en cuanto cierre la puerta.

EXTRACCIÓN DE LA BALA

Las balas de hasta 150 kg de peso se extraen de manera sencilla gracias a la función semiautomática de extracción.

Selector de material para cartón y plástico
Indicador de bala completa
Indicador de servicio



Tamaño de bala ajustable

- Panel fácil de usar
- Arranque automático
- La 3150 ofrece una altura de balas ajustable en tres tamaños diferentes.



ORWAK COMPACT 3150 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

- Cartón
- Triturado

LÁMINA DE PLÁSTICO

- Film retráctil
- Bolsas de plástico

OTROS METALES

- Tiras de acero

OTROS PLÁSTICOS

- Tiras de plástico

AYUDA MEJORAR EL ENTORNO DE TRABAJO

Gracias a los componentes hidráulicos silenciosos, el nivel de emisiones sonoras es reducido, lo que contribuye a mejorar el entorno de trabajo para los empleados y es una característica importante si la compactadora va a instalarse cerca de los clientes.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


Las compactadoras COMPACT están listas para comunicarse al elegir la opción "Orwak Connect". Es un servicio de comunicación basado en módem que permite a la empacadora enviar actualizaciones y alertas al personal, así como información vital y estadísticas de balas al portal web.

Cumple con los requisitos de la norma de seguridad EN 16500:2014 sobre compactadoras verticales

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

A	B	C	D	ALTURA DE TRANSPORTE
2546 mm	1366 mm	1001 mm	2013 mm	2018 mm

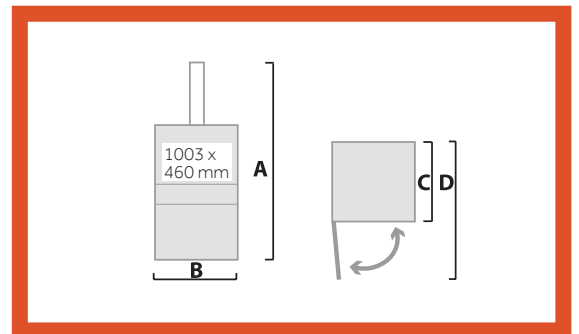

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 1003mm Altura: 460 mm	40 segundos	HP: 8 t, 80 kN LP: 5 t, 50 kN	Anchura: 1000 mm Profundidad: 800 mm Altura: 1000 mm	Cartón: hasta 150 kg Plástico: hasta 190 kg	720 kg	62.3 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

ORWAK AB

Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN
Phone: +46-(0)382-15700
E-mail: info@orwak.com

ORWAK.COM

ORWAK
PART OF JULO GROUP